Tankbau

VETTIGER

Vettiger Dieseltankanlagen

Einsetzbar für:

Baustellen, Kieswerke, Steinbrüche, Industrie, Transportunternehmer, Bahnbetriebe, Armee, Land- und Forstwirtschaft

Qualitativ hochstehende Baustellentanks bestehend aus:

- Je nach Grösse der Baustellen-Dieseltankanlagen sind die Bleche aus 3 mm oder 5 mm Blech, Qualität S355.
- Innentank, Auffangwanne (mit Sicken verstärkt) und abschliessbarer Serviceraumtüre, in dieser ist unser Betankungssystem eingebaut.
- Innentank: Ölbeständiger Tanklack aussen.
- Auffangwanne: innen Tanklack, aussen RAL-Farbe nach Wahl.

Baumusterzulassung:

- Durch Eidg. Gefahrengutinspektorat Swiss TS oder Qualitech
- Alle Baustellentanks haben eine SDR/ADR Zulassung

Sonderanfertigungen:

- System Welaki
- Schlauch-Haspel (15 m, max. 20 m)
- Direktansaugvorrichtung ab Maschine, System Kamlock oder Gecka
- Lackierung RAL oder NCS nach Wahl mit 2 Farbtypen / inkl. Firmen-Logo

Prüfen Sie bei Ihrer nächsten Investition in einen Baustellentank unsere AdBlue-Angebote

- Zweikammern-Tank (Diesel, AdBlue)
- Pflegeleichter Chromstahlteil als AdBlue-Tank
- zwei Zapfpistolen mit sep. Zählwerk für AdBlue (optional)
- Tank aussen in Ihren Wunschfarben erhältlich

Baumusterzulassung:

- durch eidg. Gefahrengutinspektorat Swiss TS oder Qualitech
- alle AdBlue-Tanks haben eine SDR/ADR Zulassung

Folgende Ausstattungen sind inklusive:

- Elektropumpe 12 / 24 Volt
- Spezial Isolierung
- 5 m Schlauch Diesel + AdBlue

Sonderzubehör:

- Elektropumpe 230 Volt
- Zapfpistole mit Zählwerk für AdBlue
- Notstromaggregat für autonomen Betrieb

	Diesel Inhalt	Aussenabmessungen in Länge x Breite x Höhe	Gew. in kg leer / gefüllt	Handpumpe Typ / Leistung	Elektropumpe 12 / 24	Elektropumpe 230 V	Benzinmotor Pumpe
Innerhalb der Freigrenze für den Strassentransport	400 l	1'391 x 890 x 1'133	290 / 650	Allweiler / 40 l/min	Panther / 40 l / 75 l/min	80 l / 100 l/min	120 l/min
	600 l	1'591 x 890 x 1'133	330 / 840	Allweiler / 40 l/min	Panther / 40 l / 75 l/min	80 l / 100 l/min	120 l/min
	750 l	1'591 x 1'040 x 1'178	360 / 950	Allweiler / 40 l/min	Panther / 40 l / 75 l/min	80 l / 100 l/min	120 l/min
	1'150 l	1'762 x 1'210 x 1'478	630 / 1'490	Allweiler / 40 l/min	Panther / 40 l / 75 l/min	80 l / 100 l/min	120 l/min
ADR-Ausweis ohne Aufbaukurs	2'000 l	2'158 x 1'465 x 1'708	1'060 / 2'780	Allweiler / 40 l/min	Panther / 40 l / 75 l/min	80 l / 100 l/min	120 l/min
	3'000 l	2'358 x 1'665 x 2'133	1'470 / 4'050	Allweiler / 40 l/min	Panther / 40 l / 75 l/min	80 l / 100 l/min	120 l/min
ADR- Ausweis mit Aufbaukurs	5'000 l	3'198 x 1'665 x 2'133	2'000 / 6'300	Allweiler / 40 l/min	Panther / 40 l / 75 l/min	80 l / 100 l/min	120 l/min
	6'000 l	3'083 x 1'965 x 2'280	2'400 / 7'500	Allweiler / 40 l/min	Panther / 40 l / 75 l/min	80 l / 100 l/min	120 l/min
	8'000 l	4'088 x 1'935 x 2'280	2'900 / 9'700	Allweiler / 40 l/min	Panther / 40 l / 75 l/min	80 l / 100 l/min	120 l/min
	10'000 l	5'058 x 1'935 x 2'280	3'600 / 12'100	Allweiler / 40 l/min	Panther / 40 l / 75 l/min	80 l / 100 l/min	120 l/min
	12'000 l	5'258 x 2'035 x 2'330	3'800 / 14'600	Allweiler / 40 l/min	Panther / 40 l / 75 l/min	80 l / 100 l/min	120 l/min
	15'000 l	6'078 x 2'035 x 2'485	4'700 / 17'700	Allweiler / 40 l/min	Panther / 40 l / 75 l/min	80 l / 100 l/min	120 l/min
	20'000 l	6'938 x 2'355 x 2'485	6'200 / 24'200	Allweiler / 40 l/min	Panther / 40 l / 75 l/min	80 l / 100 l/min	120 l/min
	30'000 l	10'118 x 2'355 x 2'485	8'160 / 34'500	Allweiler / 40 l/min	Panther / 40 l / 75 l/min	80 l / 100 l/min	120 l/min

Diesel Inhalt	AdBlue Inhalt	Aussenabmessungen in Länge x Breite x Höhe	Gew. in kg leer / gefüllt	Elektropumpe Diesel 12 / 24 V	Elektropumpe AdBlue 12 V	Elektropumpe Diesel 230 V
1'150 l	120 l	2'262 x 1'210 x 1'478	810 / 1'920	Panther / 40 / 75 l/min	35 l/min	/
1'150 l	120 l	1'947 x 1'410 x 1'478	810 / 1'920	Panther / 40 / 75 l/min	35 l/min	/
2'000 l	200 l	2'658 x 1'465 x 1'708	1'360 / 3'380	Panther / 40 / 75 l/min	35 l/min	80l / 100 l/min
2'000 l	200 l	2'358 x 1'665 x 1'708	1'360 / 3'380	Panther / 40 / 75 l/min	35 l/min	80l / 100 l/min
3'000 l	200 l	2'558 x 1'665 x 2'133	1'770 / 4'700	Panther / 40 / 75 l/min	35 l/min	80l / 100 l/min
3'000 l	430 l	2'708 x 1'935 x 2'133	1'870 / 5'000	Panther / 40 / 75 l/min	35 l/min	80l / 100 l/min
5'000 l	430 l	3'698 x 1'935 x 2'135	2'500 / 7'200	Panther / 40 / 75 l/min	35 l/min	80l / 100 l/min

Danke Umwelt.

Baumaschinen, Baustellenfahrzeuge und Lastwagen werden mit AdBlue zunehmend Umweltfreundlicher. Der Dieselverbrauch wird gesenkt und Schadstoffe werden durch den Einsatz AdBlue minimiert. Der Umgang mit AdBlue verlangt nach speziellen Tanks. Für diesen Einsatz haben wir Zweikammerntanks entwickelt. Um mögliche Verunreinigungen zu vermeiden wird AdBlue in einem PVC-Behälter mit zusätzlicher Chromstahlwanne gelagert. Der AdBlue-Tank wird speziell gegen Kälte, Wärme, Wasser usw. geschützt.

IBC Behälter
Typ Quadro-C

- Tank aus Stahlblech feuerverzinkt
- Aussenwanne aus Stahlblech feuerverzinkt
- 3-fach Stapelbar
- Für Diesel und Heizöl
- Transport nach ADR 1000 Punkte Regel
- Kontinuierliche, mechanische Füllstandsanzeige
- Absperrbare Saugleitung
- Füllstutzen mit Sicherheitsverschraubung
- Seitliche Durchführung für Schläuche oder Kabel
- Fusskonstruktion zur sicheren Aufnahme mit Gabelstapler
- Abschliessbarer federunterstützter Servicedeckel

In der Standardausführung werden folgende Komponenten eingebaut:

- Kontinuierliche, mechanische Füllstandsanzeige
- Absperrbare Saugleitung
- Füllstutzen mit Sicherheitsverschraubung, abschliessbar
- Seitliche Durchführung für Schläuche oder Kabel
- Fusskonstruktion zur sicheren Aufnahme mit Gabelstapler
- Abschliessbarer federunterstützter Servicedeckel

- Mit integriertem AdBlue Tank 125 Liter aus Polyethylen PE
- Wahlweise mit 12V oder 24V Elektropumpe mit 4m Schlauch und Automatikzapfpistole
- Belüftung mit Druckentlastung

Norm / Liter	Ges. Vol. 100% Liter	Nutz. Vol. 95% Liter	Masse in mm	Gew. in kg leer / gefüllt
C-330er	330	314	1‘215 x 815 x 760	217 / 510
C-450er	450	428	1‘215 x 815 x 895	234 / 620
C-700er	700	665	1‘215 x 815 x 1‘160	270 / 860
C-700er Blue	700	665	1‘215 x 1‘000 x 1‘290	341 / 1‘060
C-1‘000er	1‘000	950	1‘215 x 1‘000 x 1‘290	316 / 1‘150
C-2‘000er	2‘000	1‘900	2‘215 x 815 x 1‘620	629 / 2‘300
C-3‘000er	3‘000	2‘850	2‘850 x 2‘390 x 1‘190	838 / 3‘280

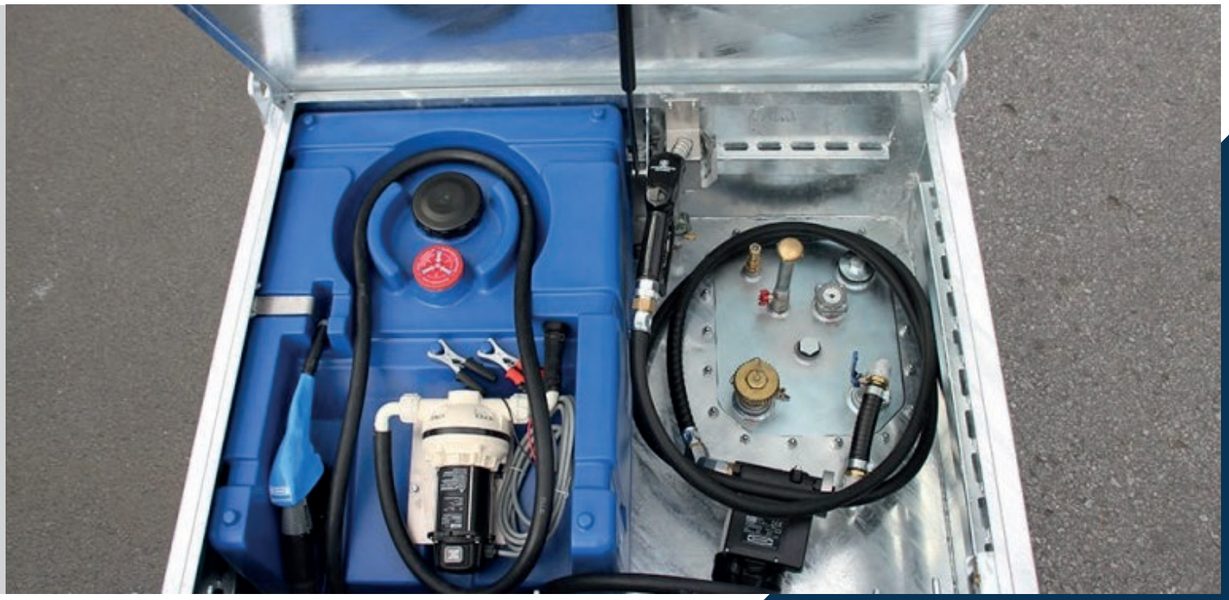

IBC Behälter
Typ Quadro-CV

- Tank aus Stahlblech feuerverzinkt
- Aussenwanne aus Stahlblech feuerverzinkt
- 3-fach stapelbar
- Für Diesel und Heizöl
- Transport nach ADR 1000 Punkte Regel
- Keine wiederkehrende Prüfung!

In der Standardausführung werden folgende Komponenten eingebaut:

- Kontinuierliche, mechanische Füllstandsanzeige
- Absperrbare Saugleitung
- Füllstutzen mit Sicherheitsverschraubung, abschliessbar
- Seitliche Durchführung für Schläuche oder Kabel
- Fusskonstruktion zur sicheren Aufnahme mit Gabelstapler
- Abschliessbarer federunterstützter Servicedeckel
- Mechanisches Zählwerk (nicht eichfähig) für Diesel mit rückstellbarem Total
- Transport nach: ADR

Norm / Liter	Ges. Vol. 100% Liter	Nutz. Vol. 95% Liter	Masse in mm	Gew. in kg leer / gefüllt
CV-330er mit Handpumpe	330	314	1‘215 x 815 x 760	217 / 510
CV-330er mit 12/24V/35/45l	330	314	1‘215 x 815 x 760	217 / 510
CV-330er mit 230V/45l	330	314	1‘215 x 815 x 760	217 / 510
CV-450er mit Handpumpe	450	428	1‘215 x 815 x 895	234 / 620
CV-450er mit 12/24V/35/45l	450	428	1‘215 x 815 x 895	234 / 620
CV-450er mit 230V/45l	450	428	1‘215 x 815 x 895	234 / 620

IBC Behälter
Typ Conty-ECO

- Tank aus Stahlblech feuerverzinkt
- 2- Fach stapelbar
- Für Diesel und Heizöl
- Transport nach ADR 1000 Punkte Regel
- Keine wiederkehrende Prüfung!
- Ideal für Pick-Up
- Transporttank keine Lagerung ohne Auffangwanne

In der Standardausführung werden folgende Komponenten eingebaut:

- Kontinuierliche, mechanische Füllstandsanzeige
- Absperrbare Saugleitung
- Füllstutzen mit Sicherheitsverschraubung, abschliessbar
- Fusskonstruktion zur sicheren Aufnahme mit Gabelstapler
- Abschliessbarer Servicedeckel
- Mechanische Zählwerk (nicht eichfähig) für Diesel mit rückstellbarem Total

Norm / Liter	Ges. Vol. 100% Liter	Nutz. Vol. 95% Liter	Masse in mm	Gew. in kg leer / gefüllt
CONTY-ECO 200 mit Handpumpe	200	190	1‘080 x 800 x 530	82 / 245
CONTY-ECO 200 mit 12/24V/35/45l	200	190	1‘080 x 800 x 530	82 / 245
CONTY-ECO 200 mit 230V/45l	200	190	1‘080 x 800 x 530	82 / 245
CONTY-ECO 440 mit Handpumpe	440	418	1‘080 x 800 x 840	115 / 475
CONTY-ECO 440 mit 12/24V/35/45l	440	418	1‘080 x 800 x 840	115 / 475
CONTY-ECO 440 mit 230V/45l	440	418	1‘080 x 800 x 840	115 / 475

IBC Behälter
DT-Mobil PRO Basic + Premium 980l (Stahl Innentank)

Der Tank besteht aus 3mm Stahlblech, doppelwandig.

Folgende Teile sind bereits eingebaut in der Standard-Version:

- Integrierter Zapfpistolenhalter
- Füllstützen
- integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- Transport nach: ADR

Basic

- Befüllschlauch 4m DN 25
- Automatik Zapfpistole
- Zähler K33
- Elektropumpe

Premium

- Elektropumpe
- Schlauchaufroller mit 8m Schlauch DN 25
- Zähler K33
- Filter mit Wasserabscheider
- Automatik Zapfpistole

IBC Behälter
DT-Mobil PRO COMBI Basic + Premium 980/200l (Stahl Innentank)

Der Tank besteht aus 3mm Stahlblech, doppelwandig.

Folgende Teile sind bereits eingebaut in der Standard-Version:

- Integrierter Zapfpistolenhalter
- Füllstützen
- integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- Transport nach: ADR

Basic

- Befüllschlauch 4m DN 25
- Automatik Zapfpistole
- Zähler K33
- Elektropumpe

Premium

- Elektropumpe
- Schlauchaufroller mit 8m Schlauch DN 25
- Zähler K33
- Filter mit Wasserabscheider
- Automatik Zapfpistole

Norm	Masse in mm	Gew. in kg leer / gefüllt
DT-Mobil PRO Basic Cematic 72lt./Min. 230V	1‘300 x 1‘150 x 1‘300	500 / 1‘350
DT-Mobil PRO Basic Cematic Duo 12/24V	1‘300 x 1‘150 x 1‘300	500 / 1‘350
DT-Mobil PRO Basic BiPump 85lt./Min. 12V	1‘300 x 1‘150 x 1‘300	500 / 1‘350
DT-Mobil PRO Premium Cematic 72lt./Min. 230V	1‘300 x 1‘150 x 1‘300	525 / 1‘375
DT-Mobil PRO Premium Cematic Duo 12/24V	1‘300 x 1‘150 x 1‘300	525 / 1‘375
DT-Mobil PRO Premium BiPumb 85lt./Min. 12V	1‘300 x 1‘150 x 1‘300	525 / 1‘375
DT Mobil PRO ST Generator 4 Anschlüsse	1‘300 x 1‘150 x 1‘300	470 / 1‘320

Norm	Masse in mm	Gew. in kg leer / gefüllt
DT-Mobil PRO COMBI Basic Cematic 72lt./Min. 230V	1‘300 x 1‘150 x 1‘300	510 / 1‘560
DT-Mobil PRO COMBI Basic Cematic Duo 12/24V	1‘300 x 1‘150 x 1‘300	510 / 1‘560
DT-Mobil PRO COMBI Basic BiPumb 85lt./Min. 12V	1‘300 x 1‘150 x 1‘300	510 / 1‘560
DT-Mobil PRO COMBI Premium Cematic 72lt./Min. 230V	1‘300 x 1‘150 x 1‘300	525 / 1‘575
DT-Mobil PRO COMBI Premium Cematic Duo 12/24V	1‘300 x 1‘150 x 1‘300	525 / 1‘575
DT-Mobil PRO COMBI Premium BiPumb 85lt.Min. 12V	1‘300 x 1‘150 x 1‘300	525 / 1‘575

Cemo
DT-Mobil Diesel

Der Tank besteht aus Polyethylen, einwandig.

Folgende Teile sind bereits eingebaut in der Standard-Version:

- Integrierter Zapfpistolenhalter
- Füllstutzen mit Schaumrohr
- integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- integrierte Staplertaschen
- integriert Traggriffe

Dem Tank können folgende Komponenten eingebaut werden:

- Elektropumpe Panther 12/24V
- Zapfpistole A60 mit Füllstop und 4m Multipressschlauch 1“ mit 4m Kabel
- Transport nach ADR 1.1.3.1c

Norm	Masse in mm	Gew. in kg leer / gefüllt
DT Mobil 125 lt. Ohne Deckel	800 x 600 x 450	24 / 140
DT Mobil 200 lt. Ohne Deckel	800 x 600 x 590	25 / 194
DT-Mobil 430 lt. Ohne Deckel	1’160 x 760 x 730	50 / 415
Cemo-Box 400lt.	1’200 x 790 x 750	35kg

Cemo
KS-Mobil Easy Benzin

- Tank aus Polyethylen einwandig
- integrierte Zapfpistolenhalterung
- Füllstutzen
- integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- integrierte Staplertaschen und Traggriffe
- Kontinuierliche, mechanische Füllstandsanzeige
- Absperrbare Saugleitung
- Zapfpistole
- 2.7m Multipresschlauch

Norm	Masse in mm	Gew. in kg leer / gefüllt
KS-Mobil 120 lt. Ohne Deckel	800 x 600 x 450	23 / 141
KS-Mobil 190 lt. Ohne Deckel	800 x 600 x 590	25 / 143

Cemo
Kraft-Stoff Trolley

- Tank aus Polyethylen einwandig
- integrierte Zapfpistolenhalterung
- Füllstutzen
- integrierte Schwallwand
- luftbereifte Räder d=240mm / 300mm, geländegängig
- mit Handzapfventil und 2.7m / 3.2m Schlauch
- niedriger Schwerpunkt
- mit Flammendurchschlag-Sicherung
- Transport nach ADR 1.1.3.1C

Norm / Liter	Ges. Vol. 100% Liter	Nutz. Vol. 95% Liter	Masse in mm	Gew. in kg leer / gefüllt
Cemo Kraftstofftrolley 60lt. Handpumpe	60	57	900 x 530 x 380	18 / 70
Cemo Kraftstofftrolley 95lt. Handpumpe	95	85	1000 x 590 x 430	20 / 72

Cemo
Blue Mobil Trolley

- Tank aus Polyethylen einwandig
- integrierte Zapfpistolenhalterung
- Füllstutzen
- integrierte Schwallwand
- luftbereifte Räder d=240mm / 300mm, geländegängig
- mit Handzapfventil und 2.9m / 3.4m Schlauch
- niedriger Schwerpunkt

Norm / Liter	Ges. Vol. 100% Liter	Nutz. Vol. 95% Liter	Masse in mm	Gew. in kg leer / gefüllt
Blue Mobil Trolley 60lt. Kurbelpumpe	60	57	900 x 530 x 380	13 / 73
Blue Mobil Trolley 100lt. Kurbelpumpe	100	95	1000 x 590 x 430	19 / 119

Cemo
Blue Mobil Easy / AUS32

- Cemo Blue Mobil Easy / AUS32
- Tank aus Polyethylen einwandig
- integrierte Zapfpistolenhalterung
- Füllstutzen
- integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- integrierte Staplertaschen und Traggriffe
- Kontinuierliche, mechanische Füllstandsanzeige
- Absperrbare Saugleitung
- Automatik-Zapfpistole
- 4m Multipress-Schlauch und 4m Kabel

Dem Tank können folgende Komponenten eingebaut werden:

- Elektropumpe 12V oder 24V
- Automatik-Zapfventil mit Füllstop 600 lt.
- Mit 230V Pumpe möglich (ohne Mehrpreis)

Norm / Liter	Ges. Vol. 100% Liter	Nutz. Vol. 95% Liter	Masse in mm	Gew. in kg leer / gefüllt
Blue Mobil Easy 125 lt. Ohne Deckel	125	118	800 x 600 x 450	23 / 147
Blue Mobil Easy 200 lt. Ohne Deckel	200	190	800 x 600 x 590	23 / 223
Blue Mobil Easy 430 lt. Ohne Deckel	430	408	1‘160 x 760 x 730	43 / 473
Blue Mobil Easy 600 lt. Ohne Deckel	600	570	1‘160 x 800 x 1‘020	51 / 651

Cemo
DT Mobil Easy

- Tank aus Polyethylen einwandig
- integrierte Zapfpistolenhalterung
- Füllstutzen
- integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- integrierte Staplertaschen und Traggriffe
- Absperrbare Saugleitung
- Automatik-Zapfpistole
- 2.7m Multipress-Schlauch (125lt. / 200lt.)
- 4m Multipress-Schlauch und 4m Elektrokabel (430lt. / min)
- Transport nach ADR 1.1.3.1c

Norm / Liter	Ges. Vol. 100% Liter	Nutz. Vol. 95% Liter	Masse in mm	Gew. in kg leer / gefüllt
Cemo DT Mobil Easy 125 lt. mit Handpumpe	125	118	800 x 600 x 450	22 / 140
Cemo DT Mobil Easy 200 lt. mit Handpumpe	200	190	800 x 600 x 590	23 / 141
Cemo DT Mobil Easy 200 lt. mit Handpumpe (ADR 5 Jh.)	200	190	800 x 620 x 610	26 / 144
Cemo DT Mobil Easy 430 lt. ohne Pumpe mit Schnellkupplung	430	408	1‘160 x 760 x 730	45 / 397
Cemo DT Mobil Easy 460 lt. (ADR 5 Jh.) ohne Pumpe mit Schnellkupplung	460	437	1‘160 x 800 x 810	47 / 400
Cemo DT Mobil Easy 600 lt. (ADR 5 Jh.) ohne Pumpe mit Schnellkupplung	600	570	1‘160 x 800 x 1‘020	48 / 540

Cube
Diesel Indoor Basic

- Tank aus Polyethylen
- Mit integrierter Auffangwanne
- mit optischer Leckage-Anzeige
- Für Diesel und Heizöl
- Befüll-Anschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber
- Entlüftungskappe
- Kontinuierliche, mechanische Füllstandsanzeige
- Entnahmeleitung
- Automatik Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter
- komplett montiert
- Aufstellbedingungen müssen eingehalten werden
- 4m Befüll-Schlauch
- Mit 230V Elektropumpe 56lt. / 72lt./ Min.

Norm / Liter	Ges. Vol. 100% Liter	Nutz. Vol. 95% Liter	Masse in mm	Gew. in kg leer / gefüllt
Cube Diesel 1‘500 lt. Indoor Basic mit 230V Elektropumpe 56 lt ./Min.	1‘500	1‘425	1‘200 x 1‘150 x 1‘740	165 / 1‘390
Cube Diesel 2‘500 lt. Indoor Mit 230V Elektropumpe 72 lt ./Min.	2‘500	2‘375	1‘200 x 1‘800 x 1‘740	220 / 2‘263
Erweiterungseinheit zu 1‘500 lt. mit Entnahmeleitung + Verbindung zum 1. Tank	1‘500	1‘425	1‘200 x 1‘150 x 1‘740	155 / 1‘380
Erweiterungseinheit zu 2‘500 lt. mit Entnahmeleitung + Verbindung zum 1. Tank	2‘500	2‘375	1‘200 x 1‘800 x 1‘740	210 / 2‘252

Cube
Diesel Outdoor Basic

- Tank aus PE
- Mit integrierter Auffangwanne
- mit optischer Leckage-Anzeige
- Für Diesel und Heizöl
- Befüll-Anschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber
- Entlüftungskappe
- Kontinuierliche, mechanische Füllstandsanzeige
- Entnahmeleitung
- Automatik Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter
- Mit Klappdeckel unterstützt von Gasdruckzylinder
- komplett montiert
- Aufstellbedingungen müssen eingehalten werden
- 4m Befüll-Schlauch mit Klappdeckel
- Mit 230V Elektropumpe 56lt. / 72 lt. / Min.

Norm / Liter	Ges. Vol. 100% Liter	Nutz. Vol. 95% Liter	Masse in mm	Gew. in kg leer / gefüllt
Cube Diesel 1‘500 lt. Outdoor Basic mit 230V Elektropumpe 56 lt./Min.	1‘500	1‘425	1‘200 x 1‘150 x 1‘800	180 / 1‘405
Cube Diesel 2‘500 lt. Outdoor Mit 230V Elektropumpe 72 lt./Min.	2‘500	2‘375	1‘200 x 1‘800 x 1‘800	235 / 2‘278
Erweiterungseinheit zu 1‘500 lt. mit Entnahmeleitung + Verbindung zum 1. Tank	1‘500	1‘425	1‘200 x 1‘150 x 1‘800	170 / 1‘395
Erweiterungseinheit zu 2‘500 lt. mit Entnahmeleitung + Verbindung zum 1. Tank	2‘500	2‘375	1‘200 x 1‘800 x 1‘800	225 / 2‘267

Cube
Diesel Outdoor Premium

- Tank aus PE
- Mit integrierter Auffangwanne
- Mit optischer Leckage-Anzeige
- Für Diesel und Heizöl
- Befüll-Anschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber
- Entlüftungskappe
- Kontinuierliche, mechanische Füllstandsanzeige
- Entnahmeleitung
- Automatik Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter
- Mit Klappdeckel unterstützt von Gasdruckzylinder
- Komplett montiert
- Aufstellbedingungen müssen eingehalten werden
- 4m Befüll-Schlauch mit Klappdeckel
- Zähler K33 3-Stellig
- Filter mit Wasserabscheider
- Schlauch-Aufroller mit 8m Schlauch
- Mit 230V Elektropumpe 56lt. / 72 lt. / Min.

Cube
AdBlue Indoor Basic

- Tank aus PE
- Mit integrierter Auffangwanne
- Mit optischer Leckage-Anzeige
- Für AdBlue
- Befüll-Anschluss mit 2“ Trockenkupplung
- Entlüftungskappe, Überfüllsicherung
- Kontinuierliche, mechanische Füllstandsanzeige
- Entnahmeleitung
- Automatik Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter
- Komplett montiert
- Aufstellbedingungen müssen eingehalten werden
- 6m Befüll-Schlauch
- Mit 230V Elektropumpe 35lt./min

Norm / Liter	Ges. Vol. 100% Liter	Nutz. Vol. 95% Liter	Masse in mm	Gew. in kg leer / gefüllt
Cube Diesel 1‘500 lt. Outdoor Premium mit 230V Elektropumpe 56 lt./Min.	1‘500	1‘425	1‘200 x 1‘150 x 1‘800	200 / 1‘425
Cube Diesel 2‘500 lt. Outdoor Premium mit 230V Elektropumpe 72 lt./Min.	2‘500	2‘375	1‘200 x 1‘800 x 1‘800	255 / 2‘298
Erweiterungseinheit zu 1‘500 lt. mit Entnahmeleitung + Verbindung zum 1. Tank	1‘500	1‘425	1‘200 x 1‘150 x 1‘740	155 / 1‘380
Erweiterungseinheit zu 2‘500 lt. mit Entnahmeleitung + Verbindung zum 1. Tank	2‘500	2‘375	1‘200 x 1‘800 x 1‘740	210 / 2‘252

Norm / Liter	Ges. Vol. 100% Liter	Nutz. Vol. 95% Liter	Masse in mm	Gew. in kg leer / gefüllt
Cube AdBlue Indoor Basic 1‘500 lt. mit 230V Elektropumpe 35 lt./Min.	1‘500	1‘425	1‘200 x 1‘150 x 1‘740	165 / 1‘590
Cube AdBlue Indoor Basic 2‘500 lt. mit 230V Elektropumpe 35 lt./Min.	2‘500	2‘375	1‘200 x 1‘800 x 1‘740	220 / 2‘595
Erweiterungseinheit zu 2‘500 lt. Mit Entnahmeleitung + Verbindung zum 1. Tank	2‘500	2‘375	1‘200 x 1‘800 x 1‘740	220 / 2‘595

Cube
AdBlue Indoor Premium

- Tank aus PE
- Mit integrierter Auffangwanne
- mit optischer Leckage-Anzeige
- Für AdBlue
- Befüll-Anschluss mit 2“ Trockenkupplung
- Entlüftungskappe, Überfüllsicherung
- Kontinuierliche, mechanische Füllstandsanzeige
- Entnahmeleitung
- Automatik Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter
- komplett montiert
- Aufstellbedingungen müssen eingehalten werden
- Zähler K24 digital
- Schlauchaufroller mit 8m Schlauch
- Mit 230V Elektropumpe 35lt./min

Cube
AdBlue Outdoor Basic

- Tank aus PE
- Mit integrierter Auffangwanne
- mit optischer Leckage-Anzeige
- Für AdBlue
- Befüll-Anschluss mit 2“ Trockenkupplung
- Entlüftungskappe, Überfüllsicherung
- Kontinuierliche, mechanische Füllstandsanzeige
- Entnahmeleitung
- Automatik Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter
- komplett montiert
- Aufstellbedingungen müssen eingehalten werden
- Mit 6m Befüll-Schlauch
- Mit Winterpaket, Heizlüfter 250W für den Armaturenbereich
- Mit Klappdeckel
- Mit 230V Elektropumpe 35lt./min

Norm / Liter	Ges. Vol. 100% Liter	Nutz. Vol. 95% Liter	Masse in mm	Gew. in kg leer / gefüllt
Cube AdBlue Indoor Premium 1‘500 lt. Mit 230V Elektropumpe 35 lt./Min.	1‘500	1‘425	1‘200 x 1‘150 x 1‘800	190 / 1‘615
Cube AdBlue Indoor Premium 2‘500 lt. Mit 230V Elektropumpe 35 lt./Min.	2‘500	2‘375	1‘200 x 1‘800 x 1‘800	250 / 2‘625
Erweiterungseinheit zu 2‘500 lt. mit Entnahmeleitung + Verbindung zum 1. Tank	2‘500	2‘375	1‘200 x 1‘800 x 1‘740	220 / 2‘595

Norm / Liter	Ges. Vol. 100% Liter	Nutz. Vol. 95% Liter	Masse in mm	Gew. in kg leer / gefüllt
Cube AdBlue Outdoor Basic 1‘500 lt. Mit 230V Elektropumpe 35 lt./Min.	1‘500	1‘425	1‘200 x 1‘150 x 1‘800	190 / 1‘615
Cube AdBlue Outdoor Basic 2‘500 lt. Mit 230V Elektropumpe 35 lt./Min.	2‘500	2‘375	1‘200 x 1‘800 x 1‘800	250 / 2‘625
Erweiterungseinheit zu 2‘500 lt. Mit Entnahmeleitung + Verbindung zum 1. Tank	2‘500	2‘375	1‘200 x 1‘800 x 1‘800	235 / 2‘610

Cube
AdBlue Outdoor Premium

- Tank aus PE
- Mit integrierter Auffangwanne
- mit optischer Leckage-Anzeige
- Für AdBlue
- Befüll-Anschluss mit 2" Trockenkupplung
- Entlüftungskappe, Überfüllsicherung
- Kontinuierliche, mechanische Füllstandsanzeige
- Entnahmeleitung
- Automatik Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter
- komplett montiert
- Aufstellbedingungen müssen eingehalten werden
- Zähler K24 digital
- Schlauchaufroller mit 8m Befüll-Schlauch
- Mit Winterpaket, Heizlüfter 250W für den Armaturenbereich
- Mit Klappdeckel
- Mit 230V Elektropumpe 35lt./min

Norm / Liter	Ges. Vol. 100% Liter	Nutz. Vol. 95% Liter	Masse in mm	Gew. in kg leer / gefüllt
Cube AdBlue Outdoor Premium 1'500 lt. mit 230V Elektropumpe 35 lt./Min.	1'500	1'425	1'200 x 1'150 x 1'800	205 / 1'630
Cube AdBlue Outdoor Premium 2'500 lt. mit 230V Elektropumpe 35 lt./Min.	2'500	2'375	1'200 x 1'800 x 1'800	265 / 2'640
Erweiterungseinheit zu 2'500 lt. Mit Entnahmeleitung + Verbindung zum 1. Tank	2'500	2'375	1'200 x 1'800 x 1'800	235 / 2'610

Über Uns
Traditionsreich und innovativ

Auf diesen beiden Eckpfeilern – Wirtschaftlichkeit und Verbindlichkeit – entstehen erfolgreiche Projekte. Seriöse Beratung, realistische Budgetierung, detaillierte Planung und ein zuverlässiges Zeitmanagement sind das Fundament eines jeden Auftrags. Unsere Qualitätssicherung garantiert optimale Arbeitsabläufe und einen hohen Fertigungsstandard.

Unser Erfolg baut auf der ausgeprägten Sozialkompetenz und dem hohen Fachwissen jedes Einzelnen. Wir denken vernetzt und agieren prozessorientiert. Wir perfektionieren Bestehendes und wagen Neues. Jedes Projekt gehen wir interdisziplinär an. Dank klarer Strukturen und einer flachen Hierarchie sind wir flexibel und dynamisch.

«Wir denken wirtschaftlich & handeln verbindlich»

Vettiger Stahlbau AG
Hörnlistrasse 12 | CH-8360 Eschlikon
Tel. 071 973 99 99 | Fax. 071 973 99 89
info@vettiger-stahlbau.ch
www.vettiger-stahlbau.ch